美しい
ライン照明

Gシリーズ series

調　光

ドットレス、高輝度、高演色
広範囲を照らし、空間を革新的に演出します

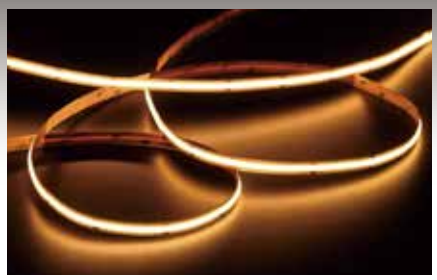
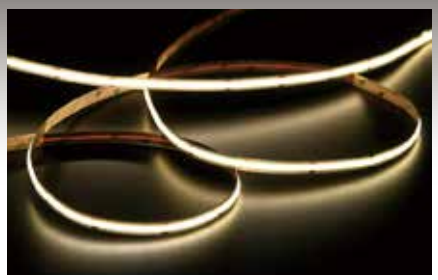
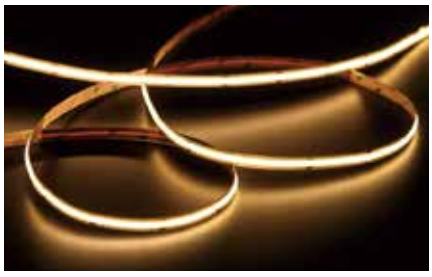
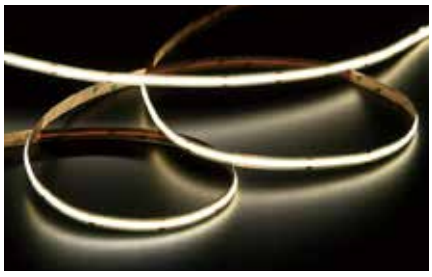

e natural

●寸法図

(単位：mm)

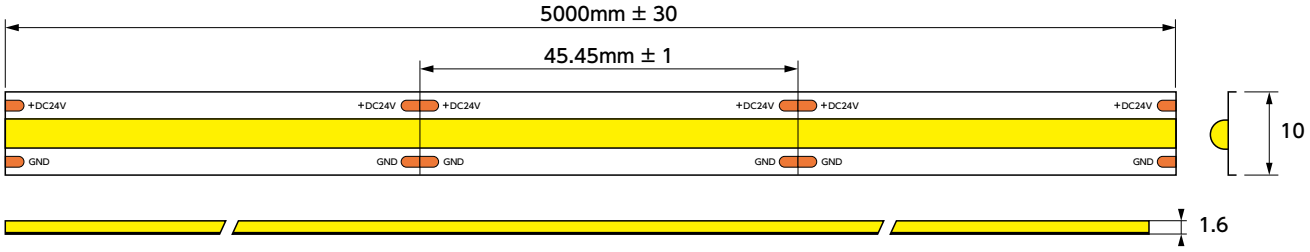

●定格仕様

入力電圧(V)	24±5% DC
動作周囲温度	−20 ～ +40℃
保存周囲温度	−20 ～ +45℃

●電気特性

入力電圧(V)	24
消費電力(W)	15 / m
消費電流値(A)	0.625 / m

●製品特性

防水等級(IP)	20(非防水)
照射角度(°)	180
サイズ(mm)	W：10
	H：1.6
	L：5000(定尺)
カットサイズ(mm)	45.45
定格寿命(H)	50000
保証期間	納品後2年間 保証内容は無償交換のみとさせて頂きます

●製品仕様

色温度	2700K	3000K	4000K	5000K
品　番	528WW27-24V-20W	528WW30-24V-20W	528NW40-24V-20W	528CW50-24V-20W
照度(Lm)	1425 / m	1500 / m	1575 / m	1575 / m

※実際の色合いとは多少異なります。

＊点灯には、別途専用の電源装置が必要です。

LEDに関するご質問、お問い合わせはお電話またはWebサイトのお問い合わせフォームへ

e natural

株式会社 イーナチュラル

〒323-0029　栃木県小山市城北5丁目2-1

TEL 0285-39-6379

FAX 0285-39-6383

https://e-natural.co.jp