



Sシリーズ series

ロングセラー
製品

調光


防水

高い品質と信頼の実績
巻く、曲げる、形状を自在に変え空間を演出します




Sシリーズ series

● 寸法図

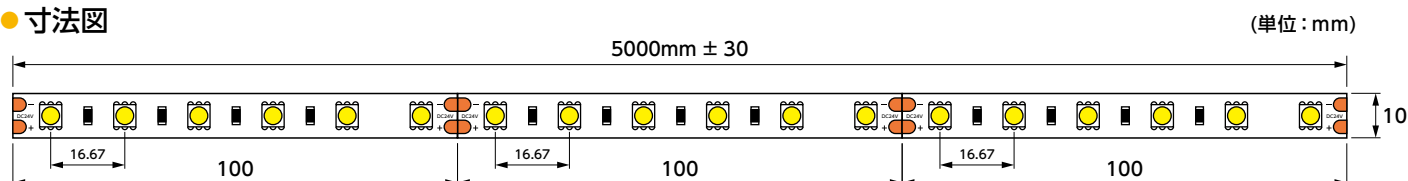

● 断面図



● 定格仕様

入力電圧(V)	24±5% DC
動作周囲温度	-20 ~ +40℃
保存周囲温度	-20 ~ +45℃

● 電気特性

入力電圧(V)	24
消費電力(W)	14.4 / m
消費電流値(A)	0.6 / m

● 製品特性

防水等級(IP)	67(準抛)
照射角度(°)	120
サイズ(mm)	W : 10.5
	H : 3.5
	L : 5000(定尺)
カットサイズ(mm)	100
定格寿命(H)	50000
保証期間	納品後2年間 保証内容は無償交換のみ とさせていただきます

● 製品仕様

色温度	2700K	3000K	4000K	6000K
品番	5060WW27-24V-68W	5060WW30-24V-68W	5060NW40-24V-68W	5060CW60-24V-68W
照度(Lm)	1200 / m	1200 / m	1300 / m	1350 / m

*点灯には、別途専用の電源装置が必要です。

※実際の色合いとは多少異なります。

LEDに関するご質問、お問い合わせはお電話またはWebサイトのお問い合わせフォームへ



株式会社 イーナチュラル

〒323-0029 栃木県小山市城北5丁目2-1

TEL 0285-39-6379

FAX 0285-39-6383

<https://e-natural.co.jp>