




品番	色温度	全光束	電気特性		定格仕様		構成部品	ケーブル仕様	名称	テープライトGシリーズ仕様図	
			入力電圧	DC24V $\pm$ 5%	防水等級	IP65 (防塵防滴)			図面番号	TPG-2024-002	
528WW27-24V-65W	2700 K	1425 lm/m	消費電力	15 W/m	照射角度	180°	LED素子	VFF 0.75SQ 2C (赤・黒)	縮尺	単位	質量
528WW30-24V-65W	3000 K	1500 lm/m	消費電流値	0.625 A/m	最短カット寸法	45.45 mm	チップ抵抗	赤 = プラス 黒 = GND (屋内用)	Free	mm	
528NW40-24V-65W	4000 K	1575 lm/m			定格寿命	50000 h	フレキシブル基板	VCTF 0.55SQ 2C (白・黒)	年月日	検図	承認
528CW50-24V-65W	5000 K	1575 lm/m			演色性	Ra90	熱収縮チューブ	白 = プラス 黒 = GND (屋外用)			
					動作温度	38°C ~ 43°C $\pm$ 5%					
					使用环境温度	-20°C ~ 40°C + 5%					

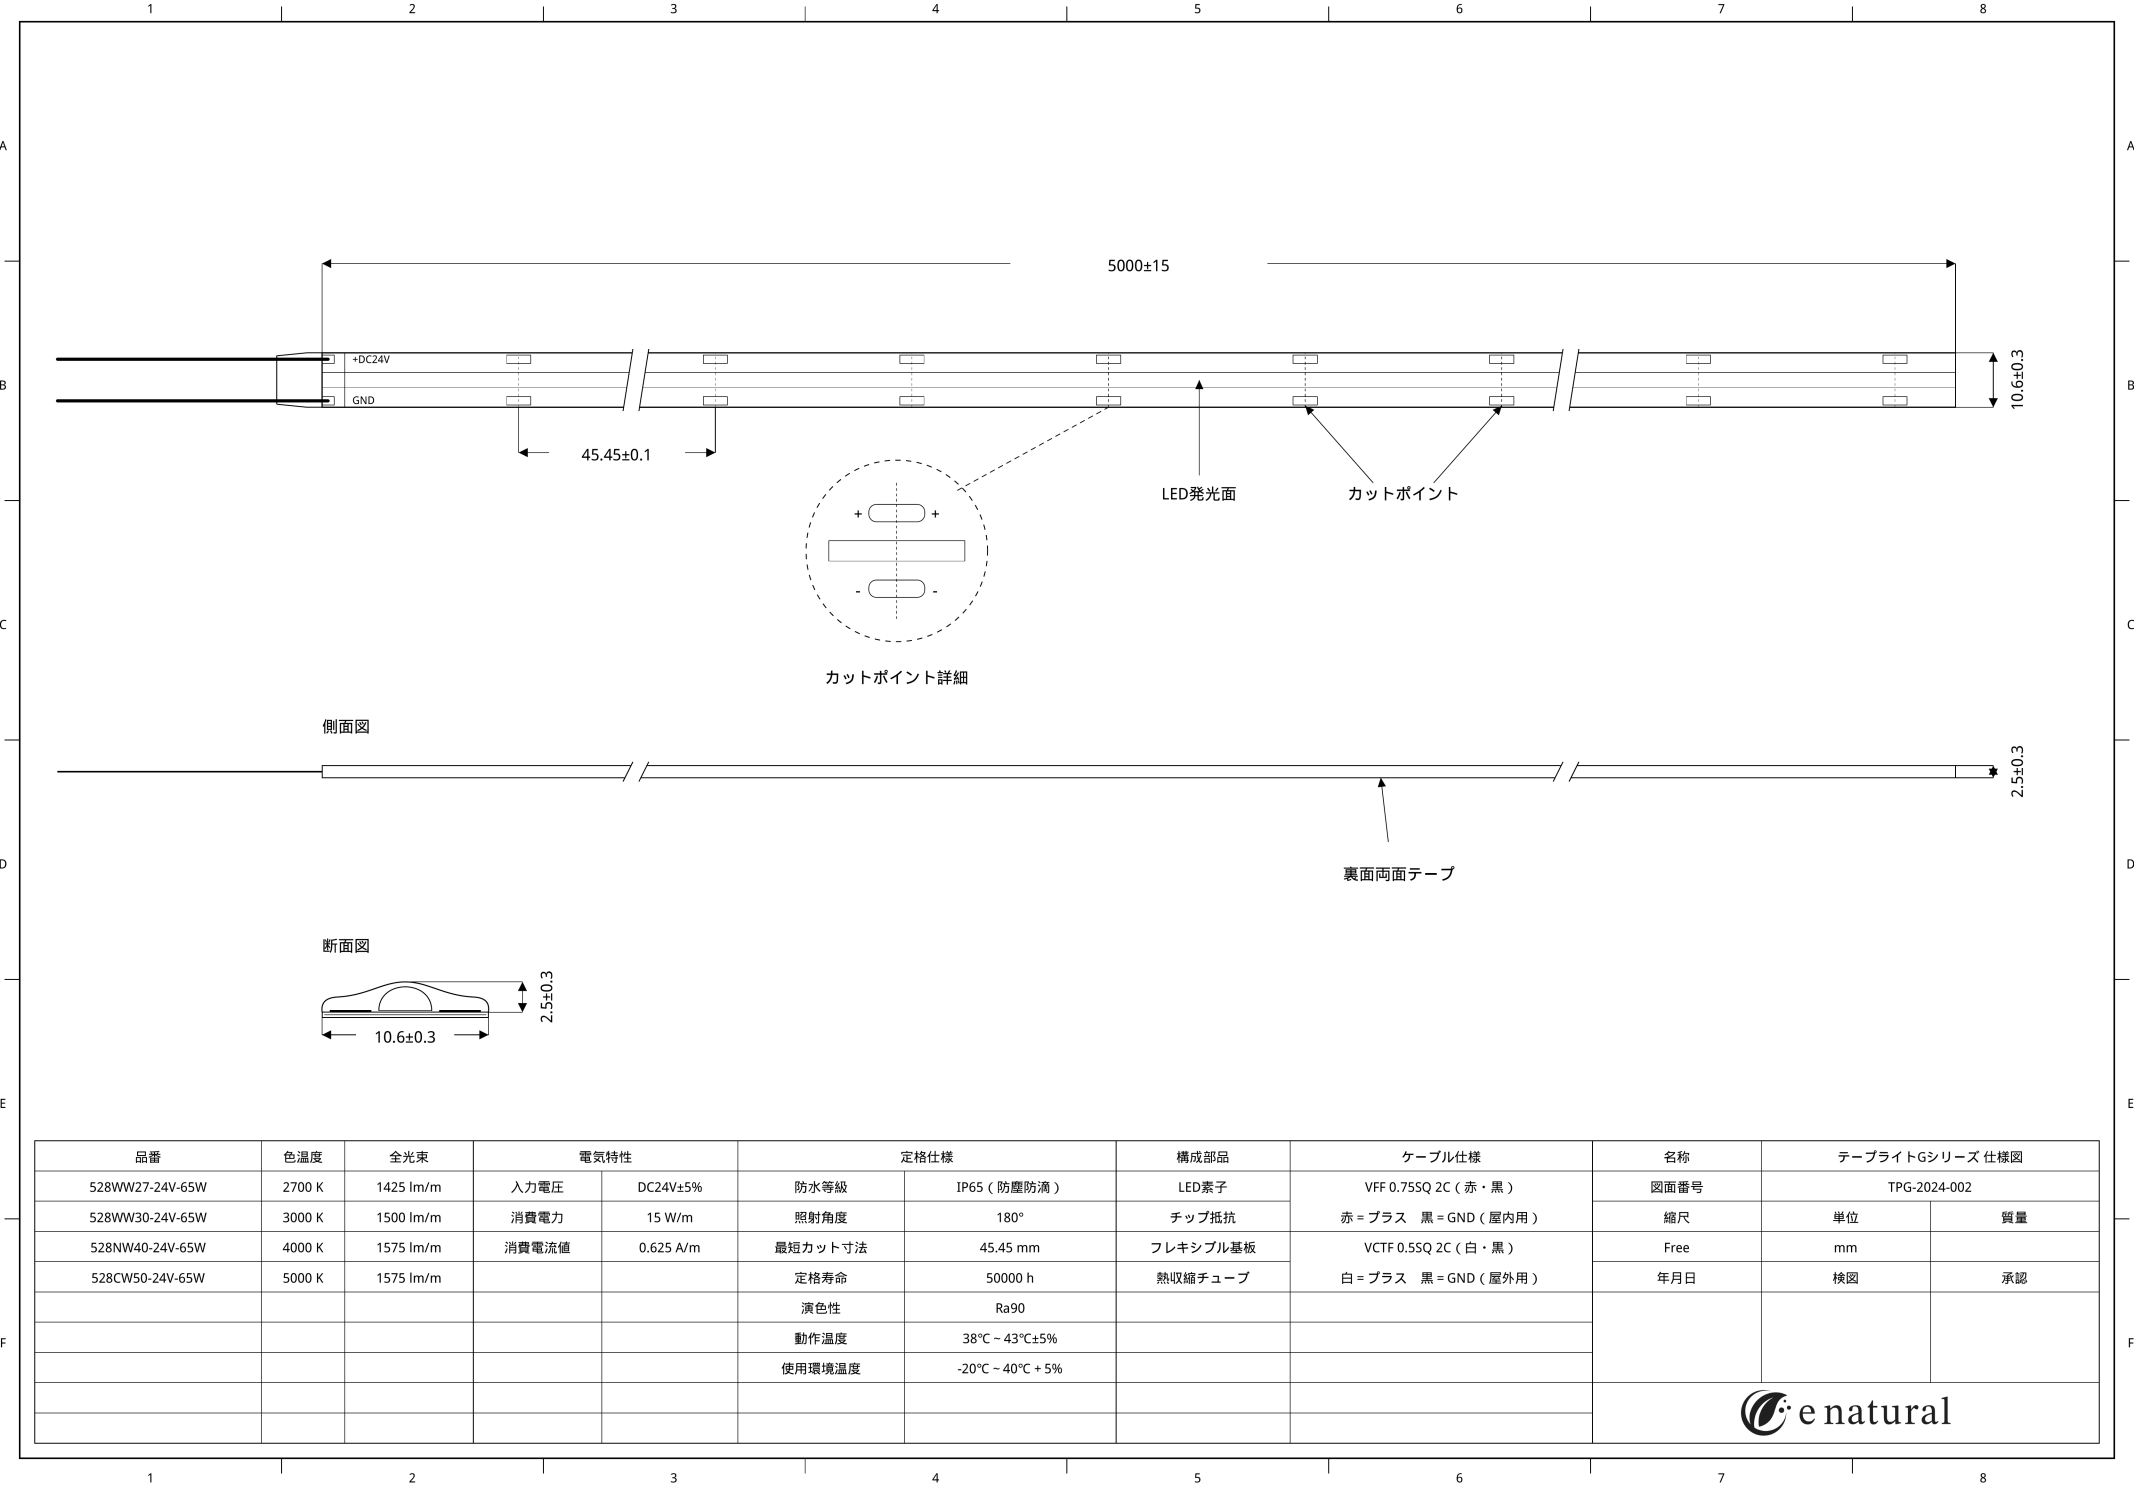