


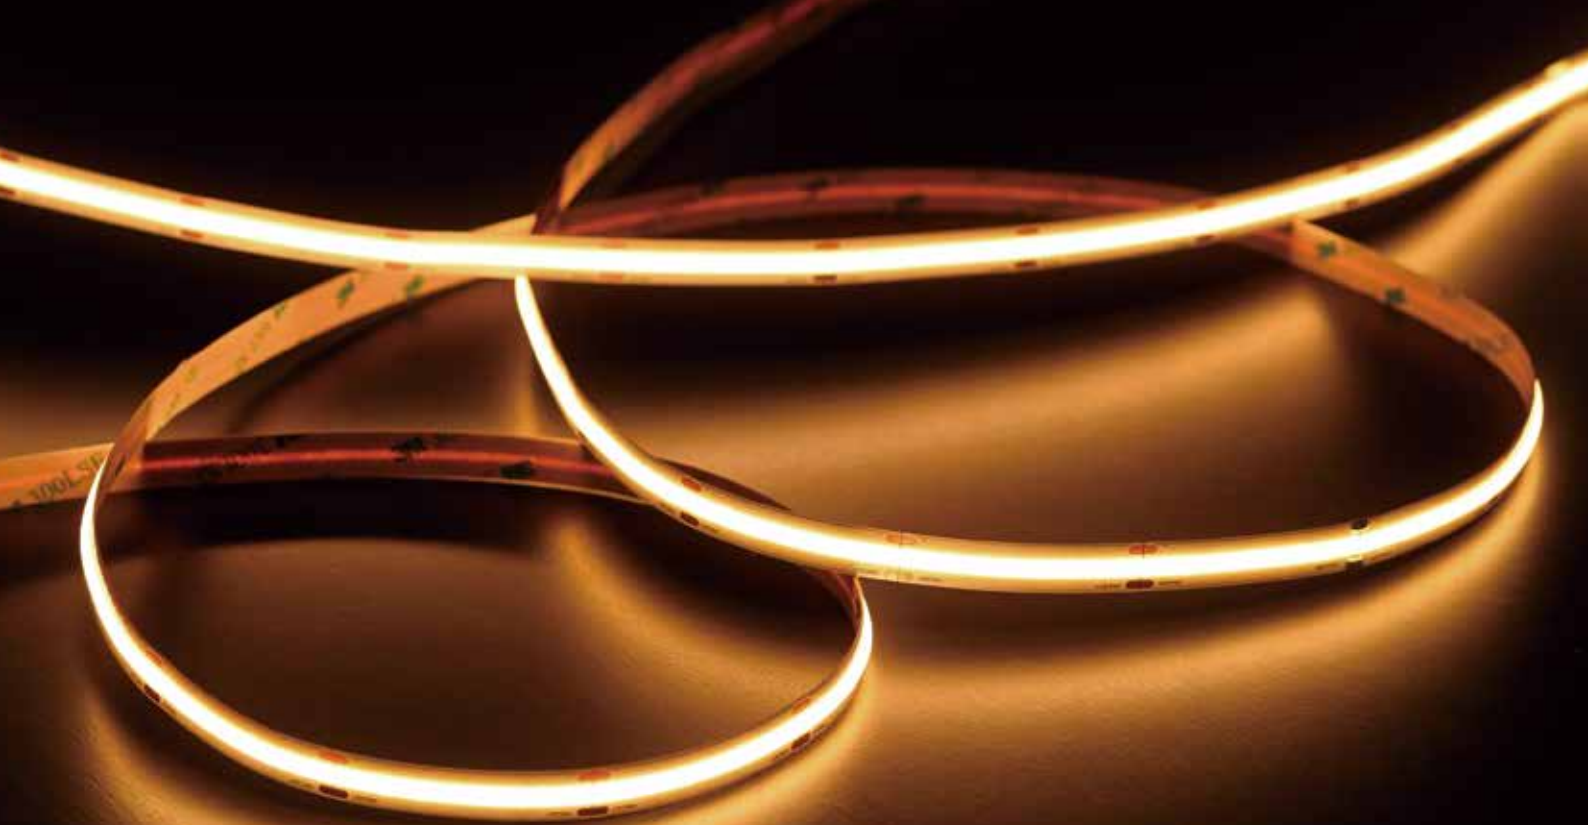


美しい
ライン照明

Gシリーズ series


調 光

ドットレス、高輝度、高演色
広範囲を照らし、空間を革新的に演出します

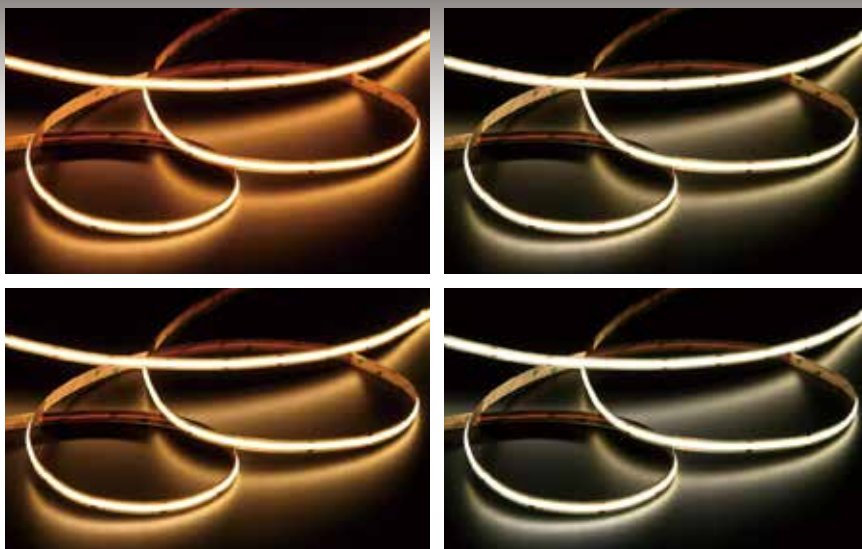

● 寸法図

(単位: mm)

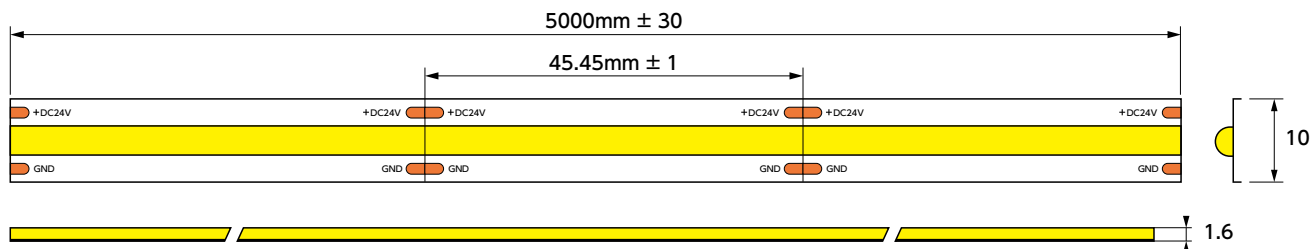

● 定格仕様

入力電圧(V)	24±5% DC
動作周囲温度	-20 ~ +40℃
保存周囲温度	-20 ~ +45℃

● 電気特性

入力電圧(V)	24
消費電力(W)	15 / m
消費電流値(A)	0.625 / m

● 製品特性

防水等級(IP)	20(非防水)
照射角度(°)	180
サイズ(mm)	W : 10
	H : 1.6
	L : 5000(定尺)
カットサイズ(mm)	45.45
定格寿命(H)	50000
保証期間	納品後2年間 保証内容は無償交換のみ とさせていただきます

● 製品仕様

色温度	2700K	3000K	4000K	5000K
品番	528NW27-24V-20W	528NW30-24V-20W	528NW40-24V-20W	528NW50-24V-20W
照度(Lm)	1425 / m	1500 / m	1575 / m	1575 / m

*点灯には、別途専用の電源装置が必要です。

※実際の色合いとは多少異なります。

LEDに関するご質問、お問い合わせはお電話またはWebサイトのお問い合わせフォームへ